




Bedienung Anzegetafel

Bär Timing
Naucon-1000

BW
www.bw

DCHSNER
HOCKEY

Grundlagen Bedienung

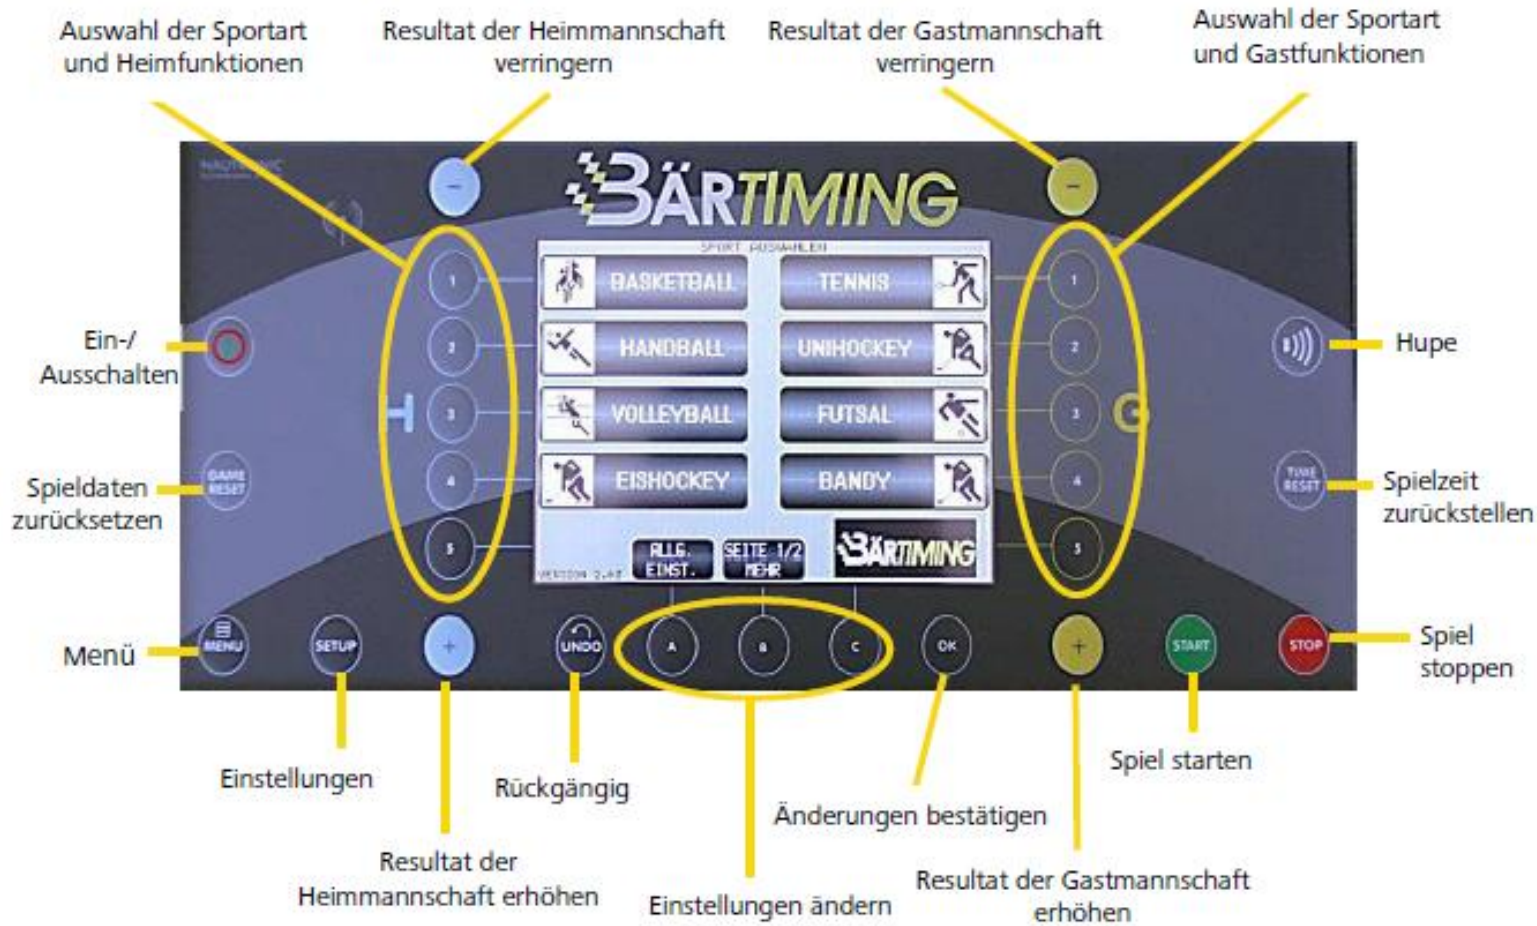

Grundlagen Bedienung



Bedienpult einschalten

Drücken Sie



Bedienpult ausschalten

Drücken Sie



Sportauswahl



Sportart verlassen

Drücken Sie



danach



dann



Spiel starten/stoppen

Drücken Sie



oder



Treffer für HEIM hinzufügen/abziehen

Drücken Sie



oder



Treffer für GAST hinzufügen/abziehen

Drücken Sie



oder



Spieldaten zurücksetzen

Drücken Sie



danach



dann



Manuelles Tonsignal (Hupe)

Drücken Sie



Letzte Eingabe rückgängig machen

Drücken Sie



Einstellungen ändern

Drücken Sie





HEIM-/GAST:

Auszeit: Bei dieser Auswahl wird der betreffenden Seite ein Timeout zugewiesen.

Strafzeit: Nach der Auswahl wird ein Ziffernfeld angezeigt, mit dem einem Spieler eine Strafe zugewiesen werden kann. Nach der Auswahl sehen Sie ein Fenster mit der Spielernummer und den folgenden Optionen:

2 Tasten für 2-Minuten-Zeitstrafe: Drücken Sie die Taste, um dem Spieler eine 2-Minuten-Zeitstrafe zuzuweisen.

2 Tasten für 5-Minuten-Zeitstrafe: Drücken Sie die Taste, um dem Spieler eine 5-Minuten-Zeitstrafe zuzuweisen.

Fehlverhalten 10: Drücken Sie die Taste, um dem Spieler eine 10-Minuten-Zeitstrafe für Fehlverhalten zuzuweisen.

2 + 2: Drücken Sie die Taste, um dem Spieler eine 2+2-Minuten-Zeitstrafe zuzuweisen.

5 + 2: Drücken Sie die Taste, um dem Spieler eine 5+2-Minuten-Zeitstrafe zuzuweisen.

2 + 10: Drücken Sie die Taste, um dem Spieler eine 2+10-Minuten-Zeitstrafe zuzuweisen.

Schussstatistik: Drücken Sie die Taste, um die Schussstatistik um 1 zu erhöhen.

Periode: Drücken Sie die Taste, um die Spielperiode um 1 zu erhöhen.

Treffer: Nach der Auswahl wird ein Ziffernfeld angezeigt, mit dem die Nummer des Spielers, der den Punkt erzielt hat, eingegeben wird.

Korrektur im Spiel: Öffnen Sie das Korrekturmenü, wenn Sie eine Korrektur am aktuellen Spiel vornehmen müssen. Siehe auch Korrekturmenü auf Seite 37.

Eishockey Setup



Um die Eishockeieinstellungen aufzurufen, drücken Sie die Setup-Taste.

HEIM-/GAST-Team-Aufstellung ändern: Bei dieser Auswahl wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Aufstellung des HEIM- bzw. GAST-Teams bearbeiten können. Siehe HEIM- und GAST-Teamaufstellungs-Funktionen auf Seite 36 für eine ausführliche Beschreibung.

Periodenzeit: Nach der Auswahl wird ein Ziffernfeld angezeigt, mit dem die Periode eingestellt werden kann. Die Periodenzeit kann von 00:00 bis 99:59 eingestellt werden. Der Standardwert ist *20:00 Minuten*.

Für Turniere Umstellen auf 13min

Überzeit Periodenzeit: Nach der Auswahl wird ein Ziffernfeld angezeigt, mit dem die Verlängerung eingestellt werden kann. Die Verlängerung kann von 00:00 bis 99:59 eingestellt werden. Der Standardwert ist *05:00 Minuten*.

Verlängerung Swiss Streethockey 5min

Pausenzeit: Nach der Auswahl wird ein Ziffernfeld angezeigt, mit dem die Pausenzeit eingestellt werden kann. Die Pausenzeit kann von 00:00 bis 99:59 eingestellt werden. Der Standardwert ist *15:00 Minuten*.

Pausenzeit Swiss Streethockey 10min

Zählmodus: Drücken Sie die Taste, um zu wählen, ob die Spielzeit aufwärts oder abwärts zählt. Der Standardwert ist *aufwärts*.

Vorlaufzeit: Nach der Auswahl wird ein Ziffernfeld angezeigt, mit dem die Vorlaufzeit vor dem Spiel eingestellt werden kann. Die Vorlaufzeit kann von 00:00 bis 99:59 eingestellt werden. Der Standardwert ist *01:00 Minuten*.

Standardwert 0min einstellen

Hupe automatisch: Drücken Sie die Taste, um zu wählen, ob das Tonsignal automatisch ertönen oder manuell gesteuert werden soll. Die Standardeinstellung ist *an*.

Spielnummerauswahl: Drücken Sie die Taste, um auszuwählen, ob die Spielerauswahl aus einer Liste oder durch Eingabe der Spielernummer erfolgt, oder ausgeschaltet wird. Siehe Spielnummerauswahl auf Seite 36 für eine ausführliche Beschreibung. Die Standardeinstellung ist *ENTER* (Eingabe).

Zeige Seitenteile: Falls Seitenteile für persönliche Spielerfouls angebracht sind, können Sie die Seitenteile aktivieren. Die Standardeinstellung ist *an*.